


ICY BOX IB-CH403 4-Port USB-Schnellladegerät



Hauptmerkmale

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Vier USB Type-A Anschlüsse mit folgender Unterstützung:
2x bis zu 1 A, 2x bis zu 2,4 A
- Einer der Anschlüsse unterstützt zusätzlich die QC 2.0 Spezifikation zum Schnellladen
- Stromstärken- und Spannungs Anzeige für den zugehörigen QC 2.0 Anschluss
- Intelligenter Chipsatz erkennt automatisch den benötigten Lademodus
- Sichere Verwendung durch Überspannungs- und Kurzschlusschutz

Der QC 2.0 Anschluss lädt mobile Geräte mit der höchsten vom Gerätehersteller vorgesehen Leistung

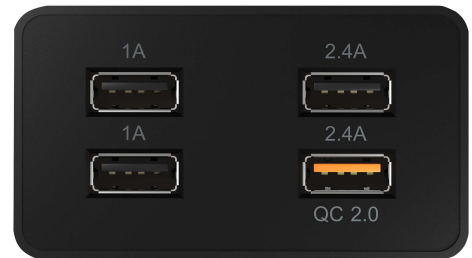

Technische Daten

| | |
|------------------|---|
| Modell | IB-CH403 |
| Artikel Nr. | 70160 |
| EAN Code | 4250078163176 |
| Marke | ICY BOX |
| Artikel Text | 4-Port USB-Schnellladegerät |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Aluminium & Kunststoff |
| Eingang | AC 100 - 240 V |
| Ausgang | 2x 5 V/1 A (max) 1x 5V/2,4 A (max) 1x 5,1 V/9 V/12 V/2,4 A (max) |
| Gesamtoutput max | 14 V/2,5 A/35 W |
| LED | Stromstärken- und Spannungsanzeige |
| Chipsatz | uPI Semiconductor uP9602 (QC 2.0), Via Labs VP201 (BC) |
| Ladestandards | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 Battery Charging Specification 1.2 (BC 1.2) • Chinese Telecommunication Standard YD/T 1591-2009 • Divider Modus, konform mit den meißten Apple® Mobilgeräten wie z.B. iPod®, iPhone® (1 A) und iPad® (2.4 A) • DCP 1,2 V Modus, konform mit Samsung Geräten • QC 2.0 für Super schnelles Laden (5,1 V/9 V/12 V) |
| Steckernetzteil | 14 V/2,5 A/35 W |



Überlegen Laden

Das IB-CH403 ist ein intelligentes Schnellladegerät und unterstützt dank seiner maximalen Kompatibilität das Aufladen von 4 Geräten aller Marken gleichzeitig mit 2x 1 A und 2x 2,4 A. Der QC 2.0 Anschluss zeigt zusätzlich die Spannung und Stromstärke mit der das angeschlossene Gerät zur Zeit geladen wird.

Informationen zu den USB und QC Ladespezifikationen sind in den untenstehenden Übersichten zu finden.

USB Battery Charging (BC)

| Spezifikation | Spannung | Stromstärke max | Leistung max |
|---------------|------------|-----------------|--------------|
| USB 1.0/1.1 | 5 V | 0,1 A | 0,5 W |
| USB 2.0 | 5 V | 0,5 A | 2,5 W |
| USB 3.0/3.1 | 5 V | 0,9 A | 4,5 W |
| USB BC 1.2 | 5 V | 1,5 A | 7,5 W |
| USB Type-C | 5 V | 3,0 A | 15 W |
| USB PD | 5 bis 20 V | 5,0 A | 100 W |

Quick Charging® (QC)

| Spezifikation | Spannung | Stromstärke max | Leistung max |
|---------------|----------|-----------------|--------------|
| QC 1.0 | 5 V | 2 A | 10 W |
| QC 2.0 | 5 V | 3 A | 15 W |
| | 9 V | 3 A | 27 W |
| | 12 V | 3 A | 36 W |



QC 2.0 Display - zeigt Spannung und Stromstärke des angeschlossenen Gerätes

Rückansicht



Verpackungsinhalt: 1x IB-CH403, 1x Steckernetzteil, 1x Kurzhandbuch

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 40 Stk./Karton
 Gesamtgewicht: 15,2 kg/Karton
 Bruttogewicht (mit Verp.): 0,352 kg
 Nettogewicht: 0,065 kg

Abmessung/Karton: 530x290x330 mm
 Abmessung (mit Verp.): 130x125x60 mm
 Abmessung von Artikel: 72x40x26 mm
 Ursprungsland: China

Importzolltarif: 85044082