



## ICY BOX IB-AC522

### HDMI® zu VGA Adapter mit Audioport



#### Haupteigenschaften

- HDMI® (Input) zu VGA und Audio (Output)
- 3,5-mm-Stereo-Minibuchse für 2.1 Channel Audioübertragung
- Unterstützt HDMI® mit bis zu 1920x1200@60Hz
- Plug & Play

Verpackungsinhalt  
1x IB-AC522, Handbuch

## Aus Eins mach Zwei

Die IB-AC522 wandelt einen HDMI® in einen VGA-Anschluss und verbindet Ihr Notebook / Tablet mit einem Monitor oder Projektor. Darüber hinaus kann der Adapter die HDMI® Audiosignale an seinem 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker ausgeben.


#### Technische Daten

<b>Modell</b>	IB-AC522
<b>Artikel Nr.</b>	70552
<b>EAN Code</b>	4250078160816
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Schnittstelle</b>	HDMI (A-Typ) zu VGA

<b>Audio Port</b>	3,5-mm-Stereo-Minibuchse
<b>Audio Kanal</b>	2.1 Ch
<b>Auflösung</b>	bis zu 1920x1080 @60Hz / 1920x1200@60Hz
<b>Stromversorgung</b>	Bus powered
<b>Stromverbrauch</b>	Max. 650mW @ 1080p
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows®



## ICY BOX **IB-AC522** HDMI® zu VGA Adapter mit Audioport

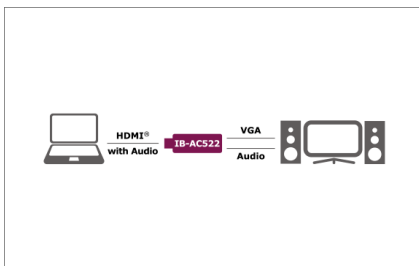

### Verständigung ohne Probleme

Der ältere VGA Standard soll noch genutzt werden? Schnittstellen für die digitale Bild- und Tonübertragung, zu denen unter anderem auch HDMI gehört, sind sehr verbreitet. Obwohl HDMI und VGA technisch gesehen zu zwei verschiedenen Generationen gehören, sorgt der IB-AC502 für einen harmonischen Austausch bei Auflösungen bis zu 1920x1080p.



### Der Altbewährte

etwas mehr, als der Name so erschließen lässt. Er überträgt nämlich nicht nur Video- bzw. Bildsignale, sondern auch Soundsignale. In Kombination mit VGA lassen sich allerdings nur die visuellen Signale durchschleifen, denn VGA ist nicht dazu ausgelegt, auch Sound weitergeben zu können.



### Der Gängige

Aufgrund seiner hochqualitativen & gleichzeitigen Bild- und Tonübertragung ist HDMI sehr beliebt und findet als Schnittstelle häufig Anwendung. Der Stecker am IB-AC502 ist aufgrund seiner Vergoldung bereit auch nach unzähligen Steckvorgängen noch hochqualitativ zu adaptieren. Außerdem kann über HDMI® Audio übertragen werden, das beim IB-AC522 durch den entsprechenden Audioanschluss auch in Kombination mit VGA angeschlossen werden kann.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 80 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 5,8 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,061 kg  
**Nettogewicht:** 0,012 kg

**Abmessung/Karton:** 435x247x305 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 100x85x25 mm  
**Abmessung des Artikels:** 63x21x13 mm  
**Ursprungsland:** China

