




ICY BOX IB-DK2401

4K & Multi station d'accueil pour ordinateurs portables et de bureau

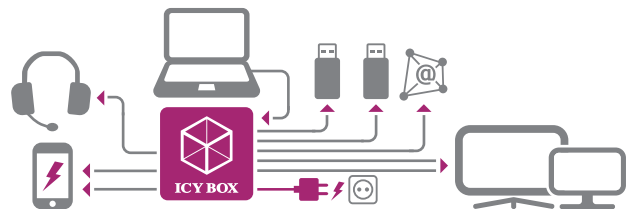

Caractéristiques

- Permet d'étendre 1 port USB 3.0 à 9 autres interfaces
- Entrée (vers ordinateur) : port USB 3.0 type B femelle
- Sortie :
 - 4x USB 3.0 Type A femelle.
 - Incluant 2x USB 3.0 5 V / 2.1 A Chargeur pour smartphone et tablette
 - 1x microphone, écouteurs jack 3.5 mm
 - 1x connecteur HDMI®
 - 1x DVI-I 24+5 Femelle
 - 1x Gigabit LAN RJ45 Femelle
- Support HDMI® et DVI : Miroir et extension de l'écran
- USB 3.0 downwards compatible to USB 2.0
- Plug & Play et Hot Swap
- Adaptateur d'alimentation (100 – 240V), 5 V / 4 A, 20 W

Les termes HDMI et l'interface HDMI Multimédia Haute Définition, et le logo HDMI sont des marques ou de marques enregistrées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou d'autres pays.

Données techniques

| | |
|------------------------|--|
| Modèle | IB-DK2401AC |
| N° d'article | 20854 / 11798 (FR) |
| Code EAN | 4250078160700 |
| Marque | ICY BOX |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium / Plastique (PC / ABS) |
| Débit USB 3.0 | Jusqu'à 5 Gbit/s |
| Port de charge | 2x 5 V 2.1 A |
| Débit en réseau local | 10/100/1000 Mbit/s |
| Chipset | DisplayLink DL-5900 |
| Résolution HDMI® | Single mode Jusqu'à 3840x2160@30 Hz Dual mode Jusqu'à 1920x1080 |
| Résolution DVI | Single mode Jusqu'à 2048x1152 Dual mode Jusqu'à 2048x1152 |
| Alimentation | CA 100-240 V, CC 5 V / 4 A |
| Système d'exploitation | Windows > XP, MAC OS sup. à 10.10 |


Le Boîtier polyvalent

L'IB-DK2401AC permet d'étendre la connectivité de votre ordinateur grâce à la polyvalence de l'USB 3.0. Il offre ainsi des interfaces DVI-I, HDMI®, plusieurs ports USB 3.0, ainsi qu'une entrée et sortie audio, et un port Ethernet Gigabit. Vous pourrez y connecter un moniteur ou vidéoprojecteur DVI et HDMI®, jusqu'à 4 périphériques USB 3.0, un casque et un micro, et enfin brancher le tout à votre réseau Ethernet.



LED 1x microphone / écouteurs

2x USB 3.0 Chargeur

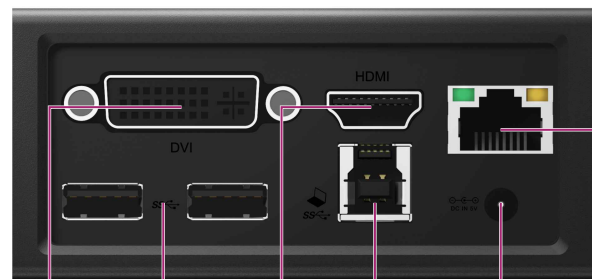

1x DVI-I 2x USB 3.0

1x HDMI®

USB 3.0 Host

1x Alimentation

1x Gigabit LAN

Contenu de l'emballage: IB-DK2401AC, 1 câble USB 3.0, 1 adaptateur DVI - VGA, 1 alimentation, 1 mode d'emploi, 1 CD

Données logistiques

Unité de l'emballage: 10 pcs/carton
 Poids total/carton: 8,6 kg/carton
 Poids brut (+ emballage): 0,750 kg
 Poids net du produit: 0,278 kg

Dimension/carton: 288x240x310 mm
 Dimension (+ emballage): 145x225x57 mm
 Dimension de l'article: 95x95x43 mm
 Pays d'origine: Taiwan

Taxe d'importation: 84718000